


## Solar Gevelverlichting 60cm 10W

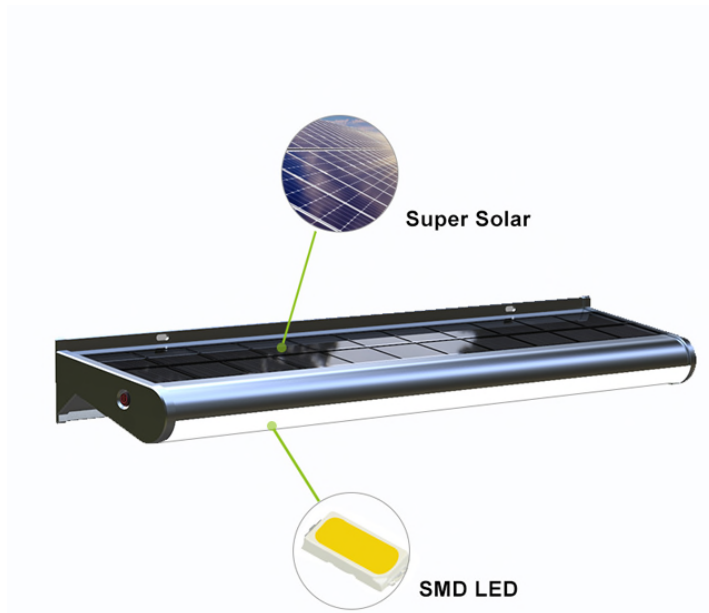

**JBTLED** Europe bv  
SMART LIGHTING

Telefoon: +31 5 48 20 10 16

E-mail: [info@jbtled.eu](mailto:info@jbtled.eu)

De **Gevelverlichting 60 cm 10W** is uitermate geschikt voor het verlichten van uw tuin, gangpaden, portieken, patio's of voor het aanlichten van specifieke delen van uw gebouw.

U kunt de gevelverlichting op iedere locatie plaatsen die door dag-, of beter zonlicht, wordt geraakt. Door het geïntegreerde zonnepaneel heeft u geen elektrische aansluiting nodig. **Dit geeft, naast een aanzienlijke besparing op het aanbrengen en het verbruik van een elektrische aansluiting, vrijwel onbeperkte installatie vrijheid.**

De 1<sup>e</sup> volledige laadtijd van de boordaccu bedraagt op een zonnige dag tussen de zeven en acht uur. Daarna is de gevelverlichting actief. Door de lichtsensor (schemerschakelaar) schakelt de verlichting altijd in op het moment dat licht nodig is. Uitschakelen gaat daarmee ook automatisch.

**Materiaal specificatie:**

Het frame is slag- en kleurvast geanodiseerd

**Garantie op werking en accu:** 2 jaar

**Technische specificaties:**

- Aansluiting: N.V.T.
- Dimbaar: Automatisch naar 25% na vijf branduren

**Electrische specificaties:**

- Ingangsspanning: Solar
- Vermogen: 10 Watt

**Prestaties:**

- Lichtstroom: 1000 lumen
- Rendement: 100 lumen / Watt

**Mechanische / behuizing specificaties:**

- IP beschermklasse: IP65
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Kleur: Antraciet
- Lengte: 600 mm
- Breedte: 115 mm
- Hoogte: 67 mm

**Levensduur:**

- >40.000 uur

**Werking zonnepaneelverlichting:**

Het zonnepaneel boven op het armatuur laadt de interne accu voor de verlichting. De accu heeft een capaciteit om de verlichting 3 tot 4 nachten optimaal te laten functioneren, standaard 5 uur verlicht op 100% en de resterende periode op 25% (lamp schakelt automatisch aan en uit d.m.v. een lichtsensor).

Bij korte daglicht periodes zonder direct zonlicht (grijs Nederlands weer november/februari) of als het zonnepaneel bijv. door sneeuw of vuil wordt afgedekt, zal de verlichtingstijd door onvoldoende laadcapaciteit terug kunnen lopen tot enkele uren. Dat is geen defect, maar inherent aan de werking van een zonnepaneel.

**Verpakking:**

- Product in schuimfolie in een golfkartonnen omdoos

**Algemeen:**

Bestelnummer: 8720589557369